

Rada B-Safety Nood-Oogdouches



N00D- EN OOGDOUCHES

01/14 Technische wijzigingen voorbehouden

DE VOORDELEN VAN RADA B-SAFETY OOGDOUCHES



1. Douchekoppen met uitzonderlijke prestaties

De Rada B-Safety douchekoppen voldoen niet alleen aan DIN EN 15154-2:2006 en ANSI Z358.1-2009, maar zorgen er ook voor dat het water over een groot oppervlak verspreid wordt. Dit zorgt ervoor dat ook de ruimte rond de ogen gespoeld wordt terwijl de ogen probleemloos op de juiste plek gehouden kunnen worden. De begrensde, gelijkmatige en vooral zachte sproeistraal is geoptimaliseerd voor het uitspoelen van chemicaliën uit de ogen.

2. Stofkappen

De stofkappen gaan door de waterdruk automatisch open bij gebruik.

3. Rubber beschermkappen

De rubber beschermkappen rond de oogdouches, beschermen de hulpzoekenden tegen verwondingen door stoten.

4. Grote sproeigaten in de douchekoppen

De grote sproeigaten in de douchekoppen beperken verkalking.

5. Speciale kogelkranen voor oogdouches

Alle toegepaste kogelkranen zijn gemaakt van roestvast staal, AISI 316, en zijn extreem robuust. Dit zorgt voor een probleemloze bediening ook na 50,000 keer gebruik.

6. Geïntegreerde volumestroombegrenzers

Door de unieke drukonafhankelijke volumestroombegrenzers worden de juiste sproeihoogte en een normconform straalbeeld gecreëerd onafhankelijk van de waterdruk. De volumestroom is, afhankelijk van het model, 7, 14 of 16 l/min.

7. Kwalitatief hoogwaardige materialen

Voor de fabricage van Rada B-Safety oogdouches worden enkel hoogwaardige materialen toegepast: roestvast staal, messing en speciale kunststoffen geschikt voor toepassing in drinkwaterinstallaties.

8. Robuuste constructie

Een robuuste en doordachte constructie is de norm voor Rada B-safety oogdouches.

9. Chemicaliënbestendige polyester poedercoating voor de groene modellen

De groene polyester poedercoating heeft aangetoond bestand te zijn tegen vele zuren en logen in agressieve omgevingen.




Rada B-Safety Volumestroomdiagram Oogdouches

Standaard worden de oogdouches met één douchekop geleverd met een 7 l/min volumestroombegrenzer, De oogdouches met twee douchekoppen leveren, afhankelijk van het model, 14 of 16 l/min. Conform EN 15154-2:2006, en ANSI Z358.1-2009.

Rada B-Safety Volumestroomdiagram Oogdouches

Volumestroom

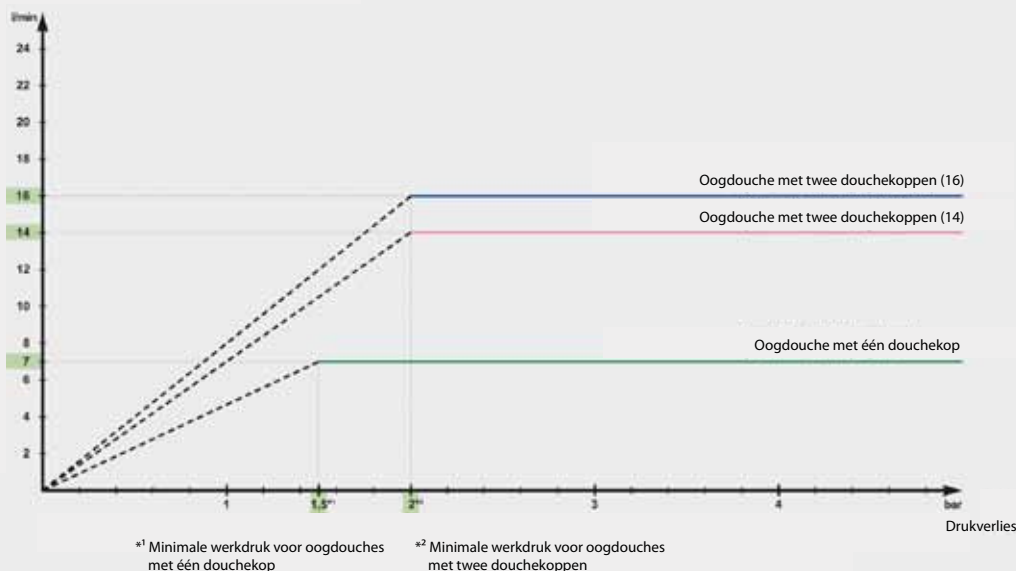

*1 Minimale werkdruk voor oogdouches met één douchekop

*2 Minimale werkdruk voor oogdouches met twee douchekoppen

Rada B-Safety Nood- en oogdouches en legionellapreventie

In het kader van legionellapreventie dienen afhankelijk van de uitvoering van de nooddouche en de manier van aansluiten wel of geen beheersmaatregelen getroffen te worden. Meer informatie hierover is o.a. te vinden in ISSO publicaties 55.1 en 55.2. Rada beschikt over een groot aantal nood-oogdouche modellen die in principe geen beheersmaatregelen vereisen. Neem contact op voor meer informatie.



Rada B-Safety knijpdouches

Classic Line, **rechte uitvoeringen**

- Met rubber beschermkap en stofkap
- Materiaal: kunststof en messing met poedercoating
- Kleur: grijs en groen
- Hoogte: 250 mm
- Aansluiting: ½" wartel
- Slang: siliconen met rvs mantel, lengte 1500 mm
- Volumestroom: 7 l/min., geïntegreerde begrenzer
- Terugstroombeveiliging: keerklep
- Conform: DIN EN 15154-2:2006
- Conform: ANSI Z358.1-2009

Knijpdouche voor bladmontage

Rada B-Safety knijpdouche, voor bladmontage, rechte uitvoering, met bladdoorvoer en slang, aansluiting ½" wartel.

Bestelnummer: 712020

Knijpdouche voor wand- of bladmontage

Rada B-Safety knijpdouche, voor wand- of bladmontage, rechte uitvoering, met blad/wandhouder en slang, zonder bladdoorvoer, aansluiting ½" wartel.

Bestelnummer: 712025

Knijpdouche voor wandmontage

Rada B-Safety knijpdouche, voor wandmontage (diagonaal), rechte uitvoering, met wandhouder, en slang, zonder wanddoorvoer, aansluiting ½" wartel.

Bestelnummer: 712035

Knijpdouche voor bladmontage

Rada B-Safety knijpdouche, voor bladmontage onder 25°, rechte uitvoering, met bladhouder, bladdoorvoer en slang, aansluiting ½" wartel.

Bestelnummer: 712055

Rada B-Safety knijpdouches

Classic Line, 45° uitvoeringen

- Met rubber beschermkap en stofkap
- Materiaal: kunststof en messing met poedercoating
- Kleur: grijs en groen
- Hoogte: 250 mm (bij 2 douchekoppen 300 mm)
- Aansluiting: ½" wartel
- Slang: siliconen met rvs mantel, lengte 1500 mm
- Volumestroom: 7 l/min., geïntegreerde begrenzer, bij 2 douchekoppen 14 l/min.
- Terugstroombeveiliging: keerklep
- Conform: DIN EN 15154-2:2006
- Conform: ANSI Z358.1-2009



Knijpdouche voor bladmontage

Rada B-Safety knijpdouche, voor bladmontage, 45° uitvoering, met bladdoorvoer en slang, aansluiting ½" wartel.

Bestelnummer: 713020

Knijpdouche voor wand- en bladmontage

Rada B-Safety knijpdouche, voor wand- en bladmontage, 45° uitvoering, met blad/wandhouder en slang, zonder bladdoorvoer, aansluiting ½" wartel.

Bestelnummer: 713025

Knijpdouche met 2 douchekoppen voor bladmontage




Rada B-Safety knijpdouche, met 2 douchekoppen, volumestroom 14 l/min., voor bladmontage, 45° uitvoering, met bladdoorvoer en slang, hoogte 300 mm, aansluiting ½" wartel.

Bestelnummer: 714020

Knijpdouche met 2 douchekoppen voor wand-en bladmontage

Rada B-Safety knijpdouche, met 2 douchekoppen, volumestroom 14 l/min., voor wand- of bladmontage, 45° uitvoering, met blad/wandhouder en slang, zonder bladdoorvoer, hoogte 300 mm, aansluiting ½" wartel.

Bestelnummer: 714025

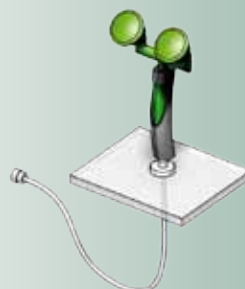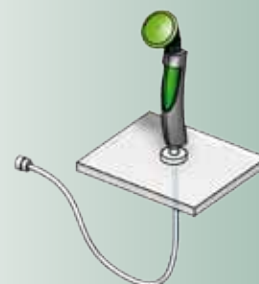

NOOD- EN OOGDOUCHES

01/14 Technische wijzigingen voorbehouden



Rada B-Safety knijpdouches

Classic Line, met 2 douchekoppen, **rechte uitvoeringen**

- Met rubber beschermkappen en stofkappen
- Materiaal: kunstof en messing met poedercoating
- Kleur: grijs en groen
- Hoogte: 300 mm
- Aansluiting: ½" wartel
- Slang: siliconen met rvs mantel, lengte 1500 mm
- Volumestroom: 14 l/min., geïntegreerde begrenzer
- Terugstroombeveiliging: keerklep
- Conform: DIN EN 15154-2:2006
- Conform: ANSI Z358.1-2009



Knijpdouche met 2 douchekoppen voor bladmontage

Rada B-Safety knijpdouche, met 2 douchekoppen, volumestroom 14 l/min., voor bladmontage, rechte uitvoering, met bladdoorvoer en slang, hoogte 300 mm, aansluiting ½" wartel.


Bestelnummer: 715020



Knijpdouche met 2 douchekoppen voor wand- en bladmontage

Rada B-Safety knijpdouche, met 2 douchekoppen, volumestroom 14 l/min., voor wand en bladmontage, rechte uitvoering, met bladhouder, wandhouder en slang, aansluiting ½" wartel.

Bestelnummer: 715025

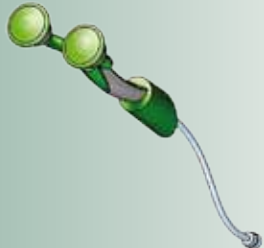

Knijpdouche met 2 douchekoppen voor wandmontage

Rada B-Safety knijpdouche, met 2 douchekoppen, volumestroom 14 l/min., voor wandmontage (diagonaal), rechte uitvoering, met wandhouder en slang, aansluiting ½" wartel.

Bestelnummer: 715035



Knijpdouche met 2 douchekoppen voor bladmontage

Rada B-Safety knijpdouche, met 2 douchekoppen, voor bladmontage onder 25°, rechte uitvoering, met bladhouder en slang, hoogte 300 mm, aansluiting ½" wartel.

Bestelnummer: 715055

01/14 Technische wijzigingen voorbehouden

Rada B-Safety knijpdouches

Premium Line, uitvoeringen met groene spiraalslang

- Met rubber beschermkap en stofkap
- Materiaal: kunststof en messing met poedercoating
- Kleur: grijs en groen
- Hoogte: 250 mm (bij 2 douchekoppen 300 mm)
- Aansluiting: aansluitbocht, ½" buitendraad, met rozet
- Slang: hogedruk spiraalslang, lengte 1500 mm
- Volumestroom: 7 l/min., geïntegreerde begrenzer, bij 2 douchekoppen 14 l/min.
- Terugstroombeveiliging: keerklep
- Conform: DIN EN 15154-2:2006
- Conform: ANSI Z358.1-2009

Knijpdouche met spiraalslang voor wandmontage

Rada B-Safety knijpdouche met spiraalslang en aansluitbocht voor wandmontage, **rechte uitvoering**, aansluiting ½" buitendraad.

Bestelnummer: 712045

Knijpdouche met spiraalslang voor wandmontage

Rada B-Safety knijpdouche met spiraalslang en aansluitbocht voor wandmontage, **45° uitvoering**, aansluiting ½" buitendraad.

Bestelnummer: 713045

Knijpdouche met spiraalslang en 2 douchekoppen voor wandmontage

Rada B-Safety knijpdouche, met 2 douchekoppen, spiraalslang en aansluitbocht, volumestroom 14 l/min., voor wandmontage, **45° uitvoering**, aansluiting ½" buitendraad.

Bestelnummer: 714045

Knijpdouche met spiraalslang en 2 douchekoppen voor wandmontage

Rada B-Safety knijpdouche, met 2 douchekoppen, spiraalslang en aansluitbocht, volumestroom 14 l/min., voor wandmontage, **rechte uitvoering**, aansluiting ½" buitendraad.

Bestelnummer: 715045



NOOD- EN OOGDOUCHES

01/14 Technische wijzigingen voorbehouden



Rada B-Safety oogdouches

Classic Line, met 2 douchemoppen

- Met rubber beschermkappen en stofkappen
- Materiaal: messing/rvs met poedercoating
- Kogelkraan: rvs
- Kleur: groen
- Volumestroom: 14 l/min., geïntegreerde begrenzer
- Conform: DIN EN 15154-2:2006
- Conform: ANSI Z358.1-2009



Oogdouche met 2 douchemoppen voor bladmontage

Rada B-Safety oogdouche, met 2 douchemoppen, volumestroom 14 l/min., voor bladmontage, 45° uitvoering, breedte 240 mm, met bladdoorvoer, aansluiting 1/2" buitendraad.

Bestelnummer: 200085



Oogdouche met 2 douchemoppen voor wandmontage

Rada B-Safety oogdouche, met 2 douchemoppen, volumestroom 14 l/min., voor wandmontage, 45° uitvoering, breedte 240 mm, voorsprong 280 mm, aansluiting 1/2" buitendraad, voor inbouw leidingwerk.

Bestelnummer: 210085



Oogdouche met 2 douchemoppen voor wandmontage

Rada B-Safety oogdouche, met 2 douchemoppen, volumestroom 14 l/min., voor wandmontage, 45° uitvoering, breedte 240 mm, voorsprong 330 mm, aansluiting 3/4" binnendraad, draaibaar, voor opbouw leidingwerk.

Bestelnummer: 250085



Oogdouche met 2 douchemoppen en vangbak voor wandmontage

Rada B-Safety oogdouche, met rvs vangbak en 2 douchemoppen, volumestroom 14 l/min., voor wandmontage, rechte uitvoering, breedte 425 mm, voorsprong 385 mm, aansluiting 3/4" binnendraad, voor opbouw leidingwerk. Afvoer 5/4" buitendraad.

Bestelnummer: 300085

Rada B-Safety oogdouches

Classic Line en Premium Line vrijstaande oogdouches

- Met rubber beschermkappen en stofkappen
- Materiaal: messing/rvs met poedercoating
- Kogelkraan: rvs
- Kleur: groen
- Met geïntegreerde volumestroombegrenzer
- Conform: DIN EN 15154-2:2006
- Conform: ANSI Z358.1-2009



Classic Line vrijstaande oogdouche

Rada B-Safety vrijstaande oogdouche, met rvs opvangbak en 2 douchekoppen, volumestroom 14 l/min. Totale hoogte 1160 mm, breedte 425 mm. Aansluiting aanvoer 1¼" binnendraad, afvoer 1¼" buitendraad.

Bestelnummer: 305085

Premium Line vrijstaande oogdouche met autom. leegloop

Rada B-Safety vrijstaande rvs oogdouche, met rvs opvangbak en 2 douchekoppen, volumestroom 16 l/min. Met voetbediening en automatische leegloop. Totale hoogte 1160 mm, voorsprong 430 mm. Aansluiting aanvoer 1¼" binnendraad, afvoer 1¼" buitendraad.

Bestelnummer: 305195

Rada B-Safety oogdouche



Premium Line oogdouche voor wandinbouw

- Met rubber beschermkappen en stofkappen
- Materiaal: rvs
- Kogelkraan: rvs
- Kleur: rvs, mat
- Volumestroom: 14 l/min., geïntegreerde begrenzer
- Conform: DIN EN 15154-2:2006
- Conform: ANSI Z358.1-2009

Premium Line oogdouche voor wandinbouw

Rada B-Safety oogdouche, rvs, met 2 douchekoppen, volumestroom 14 l/min, voor wandinbouw. Afmetingen (h x b x d) 425 x 305 x 100 mm. Aansluiting ½" buitendraad.

Bestelnummer: 270095

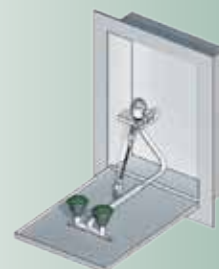


NOOD- EN OOGDOUCHES

01/14 Technische wijzigingen voorbehouden

DE VOORDELEN VAN RADA B-SAFETY NOODDOUCHES

NOOD- EN OOGDOUCHES

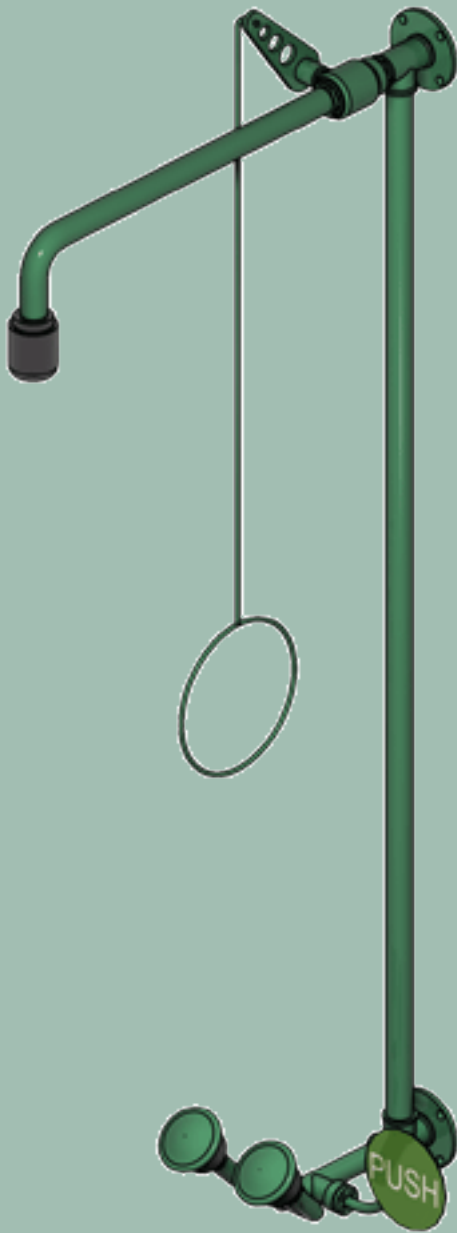

1. Douchekoppen met uitzonderlijke prestaties

De Rada B-Safety nooddouchekop voldoet niet alleen aan DIN EN 15154-1:2006, DIN 12899-3:2009 en ANSI Z358.1-2009, maar loopt ook automatisch leeg en is vrijwel onderhoudsvrij, zeer robuust en bestand tegen chemicaliën. De begrensde, gelijkmatige en vooral zachte sproeitraal is optimaal voor het afspoelen van chemicaliën op de huid.

2. Speciale kogelkranen voor nooddouches

Alle toegepaste kogelkranen zijn gemaakt van roestvast staal, AISI 316, en zijn extreem robuust. Dit zorgt voor een probleemloze bediening ook na 50.000 keer gebruik.

3. Geïntegreerde volumestroombegrenzers

Door de unieke drukonafhankelijke volumestroombegrenzers kunnen onze nooddouches aan de ter plaatse aanwezige risico's en/of gevaarlijke situaties worden aangepast. Standaard zijn de nooddouches voorzien van een 75 l/min. volumestroombegrenzer. Hiermee wordt voldaan aan de EN en ANSI normen. Indien gewenst kan gekozen worden voor modellen ingesteld op 35, 50 of 110 l/min.

4. Simpele montage door het Quick Connect systeem

Door het B-Safety Quick Connect systeem kunnen veel nooddouches eenvoudig en snel gemonteerd worden.

- voorgemonteerde onderdelen aan elkaar koppelen,
- douche uitlijnen,
- 3 x inbusschroef aandraaien en klaar

5. Kwalitatief hoogwaardige materialen

Voor de fabricage van Rada B-Safety nooddouches worden enkel hoogwaardige materialen toegepast: roestvast staal, messing en speciale kunststoffen geschikt voor toepassing in drinkwaterinstallaties.

6. Robuuste constructie

Een robuuste en doordachte constructie is de norm voor Rada B-Safety nooddouches.

7. Maatwerk modellen voor speciale projecten

De V modellen (V) kunnen op locatie op maat gemaakt worden. Informatie op aanvraag.

8. Chemicaliënbestendige polyester poedercoating voor de groene modellen

De groene polyester poedercoating heeft aangetoond bestand te zijn tegen vele zuren en logen in agressieve omgevingen.

01/14 Technische wijzigingen voorbehouden


Rada B-Safety sproeibeeld Nooddouches



Rada B-Safety Volumestroomdiagram Nooddouches

Standaard worden de nooddouches geleverd met een 75 l/min volumestroombegrenzer, conform EN 15154-1:2006, en ANSI Z358.1-2009. Indien gewenst kan gekozen worden voor modellen ingesteld op 35, 50 of 110 l/min.

Rada B-Safety Volumestroomdiagram Nooddouches

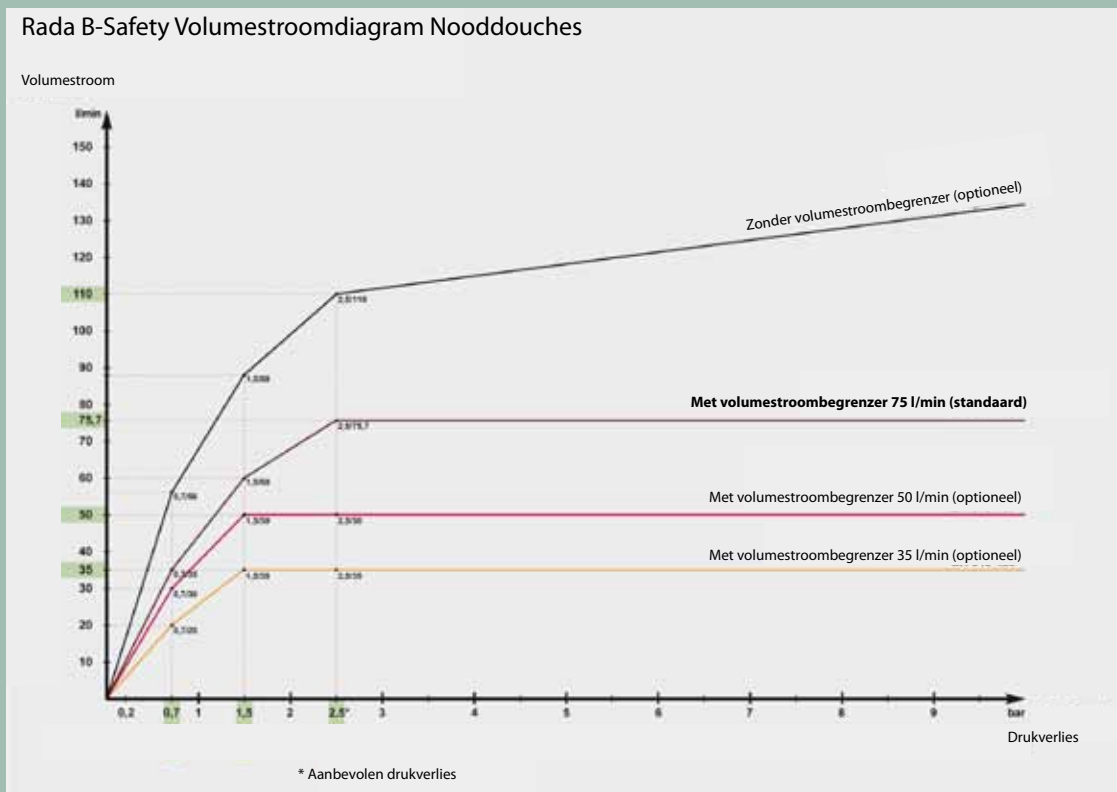

Rada B-Safety Nood- en oogdouches en legionellapreventie

In het kader van legionellapreventie dienen afhankelijk van de uitvoering van de nooddouche en de manier van aansluiten wel of geen beheersmaatregelen getroffen te worden. Meer informatie hierover is o.a. te vinden in ISSO publicaties 55.1 en 55.2. Rada beschikt over een groot aantal nood-oogdouche modellen die in principe geen beheersmaatregelen vereisen. Neem contact op voor meer informatie.



Rada B-Safety nooddouches

Classic Line nooddouches

- Materiaal: messing/rvs met poedercoating
- Kogelkraan: rvs
- Kleur: groen
- Kunststof douchekop met automatische leegloop, chemischbestendig
- Volumestroomregelaar: 75 l/min
- Conform: DIN EN 15154-1:2006
- Conform: DIN 12899-3:2009
- Conform: ANSI Z358.1-2009

Nooddouche voor wandmontage inbouw

Rada B-Safety nooddouche met trekstangbediening voor wandmontage voor inbouw leidingwerk. Voor-sprong 605 mm, lengte trekstang 700 mm, aansluiting 3/4" buitendraad.

Bestelnummer: 081085

Nooddouche voor wandmontage opbouw

Rada B-Safety nooddouche met trekstangbediening voor wandmontage voor opbouw leidingwerk. Voor-sprong 625 mm, lengte trekstang 700 mm, aansluiting 3/4" binnendraad.

Bestelnummer: 082085

Nooddouche voor plafondmontage inbouw

Rada B-Safety nooddouche met trekstangbediening voor plafondmontage voor inbouw leidingwerk. Hoogte 265 mm, lengte trekstang 700 mm, aansluiting 3/4" buitendraad.

Bestelnummer: 083085

Nooddouche voor plafondmontage opbouw

Rada B-Safety nooddouche met trekstangbediening voor plafondmontage voor opbouw leidingwerk. Hoogte 245 mm, lengte trekstang 700 mm, aansluiting 3/4" binnendraad.

Bestelnummer: 085085

Rada B-Safety nooddouches

Classic Line nooddouches **voor boven de deur**

- Materiaal: messing/rvs met poedercoating
- Kogelkraan: rvs
- Kleur: groen
- Kunststof douchekop met automatische leegloop, chemicaliënbestendig
- Volumestroomregelaar: 75 l/min
- Conform: DIN EN 15154-1:2006
- Conform: DIN 12899-3:2009
- Conform: ANSI Z358.1-2009



Nooddouche voor montage boven de deur

Rada B-Safety nooddouche met trekstangbediening voor montage boven de deur voor opbouw leidingwerk. Voorsprong 525 mm, installatiehoogte 2345 mm (+/- 100 mm), lengte trekstang 700 mm, aansluiting ¾" binnendraad.

Bestelnummer: 084085

Nooddouche voor montage boven de deur

Rada B-Safety nooddouche met trekstangbediening voor montage boven de deur, onder een hoek van 45°, voor opbouw leidingwerk. Voorsprong 800 mm, installatiehoogte 2345 mm (+/- 100 mm), lengte trekstang 700 mm, aansluiting ¾" binnendraad.

Bestelnummer: 086085

Rada B-Safety nooddouche


Premium Line nooddouche voor wandmontage **met automatische leegloop**

- Materiaal: rvs
- Kogelkraan: rvs
- Kleur: groen
- Rvs douchekop met automatische leegloop,
- Bedieningshendel met automatische leegloop
- Volumestroomregelaar: 75 l/min
- Conform: DIN EN 15154-1:2006
- Conform: DIN 12899-3:2009
- Conform: ANSI Z358.1-2009

Nooddouche voor wandmontage met autom. leegloop

Rada B-Safety rvs nooddouche met bedieningshendel met automatische leegloop voor opbouw leidingwerk. Voorsprong 565 mm, installatiehoogte 2345 mm (+/- 100 mm). **Inclusief rvs stijgpipj**, lengte bedieningshendel 90 mm, aansluiting ¾" binnendraad.

Bestelnummer: 087095

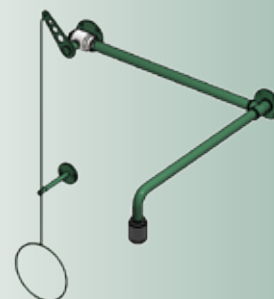

NOOD- EN OOGDOUCHES

01/14 Technische wijzigingen voorbehouden

Rada B-Safety nood-oogdouches

Classic Line nood-oogdouche **combinaties wand**



- Materiaal: messing/rvs met poedercoating
- Kogelkraan: rvs
- Kleur: groen
- Kunststof douchekop met automatische leegloop, chemisch bestendig
- Volumestroom oogdouche: 7/14 l/min.
- Volumestroom nooddouche: 75 l/min
- Conform DIN EN 15154-1:2006 en DIN EN 15154-2:2006
- Conform: DIN 12899-3:2009
- Conform: ANSI Z358.1-2009

Nood-oogdouche combinatie voor wandmontage opbouw

Rada B-Safety nood-oogdouche combinatie voor wandmontage voor opbouw leidingwerk. Voorsprong 625, totale hoogte 1625 mm, lengte trekstang 700 mm, aansluiting 3/4" binnendraad.

Bestelnummer: 861085

Nood-oogdouche combinatie voor wandmontage opbouw

Rada B-Safety nood-oogdouche combinatie voor wandmontage voor opbouw leidingwerk met knijpdouche met één douchekop. Voorsprong 625, totale hoogte 1625 mm, lengte trekstang 700 mm, aansluiting 3/4" binnendraad.

Bestelnummer: 863085

Nood-oogdouche combinatie voor wandmontage opbouw

Rada B-Safety nood-oogdouche combinatie voor wandmontage voor opbouw leidingwerk met knijpdouche met twee douchekoppen. Voorsprong 625, totale hoogte 1625 mm, lengte trekstang 700 mm, aansluiting 3/4" binnendraad.

Bestelnummer: 864085

Nood-oogdouche combinatie voor wandmontage opbouw

Rada B-Safety nood-oogdouche combinatie voor wandmontage voor opbouw leidingwerk met rvs opvangbak. Voorsprong 625, totale hoogte 1625 mm, lengte trekstang 700 mm, aansluiting 3/4" binnendraad.

Bestelnummer: 867085

01/14 Technische wijzigingen voorbehouden

Rada B-Safety nood-oogdouches

Classic Line **vorstveilige nood- en oogdouches**

- Materiaal: messing/rvs met poedercoating
- Kogelkraan: messing
- Kleur: groen
- Kunststof douchekop met automatische leegloop, chemicaliënbestendig
- Volumestroom oogdouche: 14 l/min.
- Volumestroom nooddouche: 75 l/min
- Conform DIN EN 15154-1:2006 en DIN EN 15154-2:2006
- Conform: DIN 12899-3:2009
- Conform: ANSI Z358.1-2009

Vorstveilige mechanische oogdouche voor wandmontage

Rada B-Safety vorstveilige oogdouche met leegloop voor wandmontage. Toepasbaar bij leidingwerk in een vorstvrije ruimte. Inclusief een bedieningshendel met verlengde spindel en een 3-weg kogelkraan. Installatie hoogte 800 - 950 mm, wanddikte max. 300 mm, aansluiting ¾" binnendraad.

Bestelnummer: 880085

Vorstveilige mechanische nooddouche voor wandmontage

Rada B-Safety vorstveilige nooddouche met leegloop voor wandmontage. Toepasbaar bij leidingwerk in een vorstvrije ruimte. Inclusief een bedieningshendel met verlengde spindel en een 3-weg kogelkraan. Installatiehoogte 2245 - 2445 mm, wanddikte max. 300 mm, aansluiting ¾" binnendraad.

Bestelnummer: 885085

Vorstveilige elektronische oogdouche voor wandmontage





Rada B-Safety vorstveilige oogdouche met leegloop voor wandmontage. Toepasbaar bij leidingwerk in een vorstvrije ruimte. Inclusief druktoetsbediening en een elektronische 3-weg kogelkraan. Installatie hoogte 800 - 950 mm, aansluiting ½" buitendraad. Voeding 230 V AC. Werkt niet bij stroomuitval!

Bestelnummer: 890085

Vorstveilige elektronische nooddouche voor wandmontage

Rada B-Safety vorstveilige nooddouche met leegloop voor wandmontage. Toepasbaar bij leidingwerk in een vorstvrije ruimte. Inclusief druktoetsbediening en een elektronische 3-weg kogelkraan. Installatiehoogte 2245 - 2445 mm, aansluiting ¾" buitendraad. Voeding 230V AC. Werkt niet bij stroomuitval!

Bestelnummer: 895085

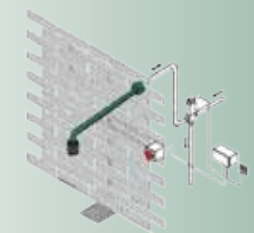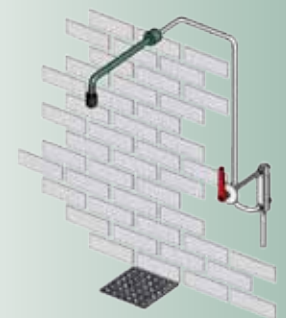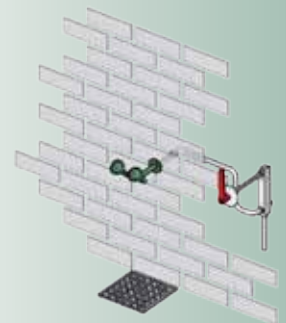

Rada B-Safety nood-oogdouches

Classic Line **vrijstaande** nood-oogdouches



- Materiaal: messing/rvs met poedercoating
- Kogelkraan: rvs
- Kleur: groen
- Kunststof douchekop met automatische leegloop, chemicaalbestendig
- Volumestroom oogdouche: 7/14 l/min.
- Volumestroom nooddouche: 75 l/min
- Conform: DIN EN 15154-1:2006 en DIN EN 15154-2:2006
- Conform: DIN 12899-3:2009
- Conform: ANSI Z358.1-2009

Vrijstaande nooddouche voor vloermontage

Rada B-Safety vrijstaande nooddouche voor vloermontage. Totale hoogte 2300 mm, voorsprong 625 mm, lengte trekstang 700 mm, aansluiting 1¼" binnendraad.

Bestelnummer: 830085

Vrijstaande nood-oogdouche combinatie voor vloermontage

Rada B-Safety vrijstaande nood-oogdouche combinatie voor vloermontage. Totale hoogte 2300 mm, voorsprong 625 mm, lengte trekstang 700 mm, aansluiting 1¼" binnendraad.

Bestelnummer: 832085

Vrijstaande nood-oogdouche combinatie voor vloermontage

Rada B-Safety vrijstaande nood-oogdouche combinatie met knijpdouche met één douchekop voor vloermontage. Totale hoogte 2300 mm, voorsprong 625 mm, lengte trekstang 700 mm, aansluiting 1¼" binnendraad.

Bestelnummer: 833085

Vrijstaande nood-oogdouche combinatie voor vloermontage

Rada B-Safety vrijstaande nood-oogdouche combinatie met opvangbak voor vloermontage. Totale hoogte 2300 mm, voorsprong 625 mm, lengte trekstang 700 mm, aansluiting 1¼" binnendraad.

Bestelnummer: 837085

01/14 Technische wijzigingen voorbehouden

NOOD- EN OOGDOUCHES



Rada B-Safety nood-oogdouches

Premium Line **vrijstaande** nood- en oogdouches met **automatische leegloop**

- Materiaal: rvs (gepolijst)
- Kogelkraan: rvs
- Kleur: mat rvs
- Nooddouchekop: rvs, met automatische leegloop, chemicaliënbestendig
- Volumestroom oogdouche: 14 l/min.
- Volumestroom nooddouche: 75 l/min
- Conform: DIN EN 15154-1:2006 en DIN EN 15154-2:2006
- Conform: DIN 12899-3:2009
- Conform: ANSI Z358.1-2009

Premium Line vrijstaande oogdouche

Rada B-Safety vrijstaande rvs oogdouche, met rvs opvangbak en 2 douchekoppen, volumestroom 16 l/min. Met voetbediening en automatische leegloop. Totale hoogte 1160 mm, voorsprong 430 mm. Aan-sluiting aanvoer 1¼" binnendraad, afvoer 1¼" buitendraad.

Bestelnummer: 305195

Premium Line vrijstaande nooddouche

Rada B-Safety vrijstaande rvs nooddouche. Met voetbediening en automatische leegloop. Totale hoogte 2300 mm, voorsprong 600 mm. Aansluiting 1" buitendraad.

Bestelnummer: 830195

Premium Line vrijstaande nood-oogdouche combinatie

Rada B-Safety vrijstaande rvs nood-oogdouche combinatie. Met voetbediening voor de nooddouche en handbediening voor de oogdouche en automatische leegloop. Totale hoogte 2300 mm, voorsprong 600 mm. Aansluiting 1" buitendraad.

Bestelnummer: 832195

Premium Line vrijstaande nood-oogdouche combinatie


Rada B-Safety vrijstaande rvs nood-oogdouche combinatie met oog-gelaatsdouche, opvangbak en afdekkap. Met voetbediening voor de nooddouche en handbediening voor de oogdouche en automatische leegloop. Totale hoogte 2300 mm, voorsprong 600 mm. Aansluiting 1" buitendraad.

Bestelnummer: 838195



NOOD- EN OOGDOUCHES

01/14 Technische wijzigingen voorbehouden



Rada B-Safety nooddouches

Classic Line nooddouches zonder bedieningsafsluiter

- Materiaal: messing/rvs met poedercoating
- Kleur: groen
- Kunststof douchekop met automatische leegloop, chemicaliënbestendig
- Volumestroomregelaar: 75 l/min
- Conform: DIN EN 15154-1:2006
- Conform: DIN 12899-3:2009
- Conform: ANSI Z358.1-2009

Nooddouche zonder bediening voor wandmontage opbouw

Rada B-Safety nooddouche zonder bediening. Voor wandmontage voor opbouw leidingwerk. Voorsprong 525 mm, aansluiting 3/4" binnendraad.

Bestelnummer: 071085

Nooddouche zonder bediening voor wandmontage inbouw

Rada B-Safety nooddouche zonder bediening. Voor wandmontage voor inbouw leidingwerk. Voorsprong 470 mm, aansluiting 3/4" buitendraad.

Bestelnummer: 072085

Nooddouche zonder bediening voor plafondmontage opbouw

Rada B-Safety nooddouche zonder bediening. Voor plafondmontage voor opbouw leidingwerk. Hoogte 600 mm, aansluiting 3/4" binnendraad.

Bestelnummer: 073085

Nooddouche zonder bediening voor plafondmontage inbouw

Rada B-Safety nooddouche zonder bediening. Voor plafondmontage voor inbouw leidingwerk. Hoogte 560 mm, aansluiting 3/4" buitendraad.

Bestelnummer: 075085

Rada B-Safety nooddouches

Classic Line en Premium Line bedieningsafsluiters voor nooddouches

- Materiaal: messing/rvs met poedercoating (Premium Line rvs)
- Kogelkraan: rvs
- Bedieningshendel: kunststof
- Kleur: groen (Premium Line: rvs)
- Volumestroom: min. 60 l/min.@ 100 kPa
- Conform: DIN EN 15154-1:2006
- Conform: DIN 12899-3:2009
- Conform: ANSI Z358.1-2009

Nooddouche bedieningsafsluiter met leegloop voor opbouw

Rada B-Safety Classic Line nooddouche bedieningsafsluiter voor opbouw leidingwerk, met leegloopmogelijkheid. Voorsprong 75 mm, lengte bedieningshendel 90 mm., aansluitingen ¾" binnendraad.

Bestelnummer: 026915

Trekstangbediende afsluiter voor opbouw

Rada B-Safety Classic Line trekstangbediende afsluiter voor opbouw leidingwerk. Lengte trekstang 700 mm, aansluitingen ¾" binnendraad.

Bestelnummer: 022985

Nooddouche bedieningsafsluiter voor opbouw



Rada B-Safety Premium Line nooddouche bedieningsafsluiter voor opbouw leidingwerk. Voorsprong 115 mm, lengte bedieningshendel 90 mm, aansluitingen ¾" binnendraad.

Bestelnummer: 025995

Automatische leegloop voor nooddouche bedieningsafsluiter

Rada B-Safety Premium Line automatische leegloop, toe te passen in combinatie met nooddouche bedieningsafsluiters. Aansluitingen ¾" bi. x buitendraad.

Bestelnummer: 082400

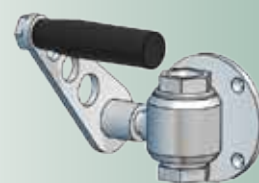

NOOD- EN OOGDOUCHES

01/14 Technische wijzigingen voorbehouden

Rada B-Safety nooddouche accessoires



Nooddouche testunit

Rada B-Safety verrijdbare testunit voor nooddouches. Vereenvoudigt het testen zonder wateroverlast. De testunit bestaat uit 3 delen en is eenvoudig uit elkaar te halen voor opslag. Tankinhoud 30 liter, gewicht 7 kg, afmetingen (h x b x d) 2100 x 440 x 440 mm.

Bestelnummer: 010900

Filtersystemen voor nood- en oogdouches

Rada B-Safety zelfreinigende filtersystemen voor nood- en oogdouches, poriëngrootte 0,03 µm, bedrijfsduur 2 jaar, werkdruk 100 - 600 kPa, watertemperatuur max. 40°C. Zorgt voor een 8 log reductie van bacteriën en een 2 log reductie van virussen. Verdere info en bestelnummers op aanvraag

Thermostatische mengkraan voor nood- en oogdouches

Rada B-Safety thermostatische mengkranen voor nood- en oogdouches. Instelbaar tussen 20 - 40°C, voorinstelling 22°C. Beveiliging tegen verbranding op 43°C. Conform DIN 12899-3:2009, DIN EN 15154-1:2006 en DIN EN 15154-2:2006.

Rada B-Safety mengkraan voor een oogdouche, capaciteit 20 l/min. @ 200kPa, aansluitingen ½" buitendraad.

Bestelnummer: 710940

Rada B-Safety mengkraan voor een nooddouche, capaciteit 60 l/min. @ 200kPa, aansluitingen 1" buitendraad.

Bestelnummer: 710950

Rada B-Safety mengkraan voor een nooddouche, capaciteit 90 l/min. @ 200kPa, aansluitingen 1" buitendraad.

Bestelnummer: 710975

Symbol voor Classic Line nooddouche

Rada B-Safety symbool voor nooddouche voor montage op nooddouche arm. Incl. bevestigingsmateriaal.

Bestelnummer: 870150

Symbol voor Classic Line nood-oogdouche

Rada B-Safety symbool voor nood-oogdouche voor montage op nooddouche arm. Incl. bevestigingsmateriaal.

Bestelnummer: 870100

